

Cello[®] D 2500

POPIS VÝROBKU

Složení Cello[®] D 2500: měkká pěnová hmota na polyethylenové bázi. Barva pěny: antracit

TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ

Strojírenství, technické vybavení budov, kolejová vozidla, užitková vozidla, autobusy, izolační materiál.

HLAVNÍ VÝHODY

- Žádná nasákavost
- vysoká chemická odolnost proti uhlovodíkům a lihu (DIN 53428)
- lehce řezatelné např. ulamovacím nožem

TEPELNÁ VODIVOST

0,036 W/(m·K) dle ISO 2581 při 10 °C

TEPLOTNÍ STABILITA

- 50 °C do + 100 °C

HOŘLAVOST ZÁKLADNÍHO VÝROBKU

splňuje FMVSS 302, DIN 75200
 ISO 3795, rychlost hoření < 100 mm/min
 splňuje ECE R-118, příloha 6, 7 a 8 (12 mm)
 splňuje směrnice 95/28/EG, příloha IV + V
 splňuje DIN 5510-2, S3, SR2, ST2 (12 mm) a FED ≤ 1 (toxicita)
 DIN 4102, ověřen dle B2 (12 mm)



HUSTOTA

ISO 845: 28 ± 2 kg/m³

NASÁKAVOST

< 1 Vol. %

SLOŽENÍ CELLO[®] D 2500

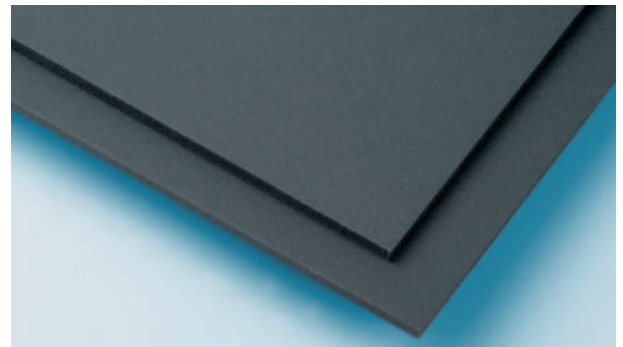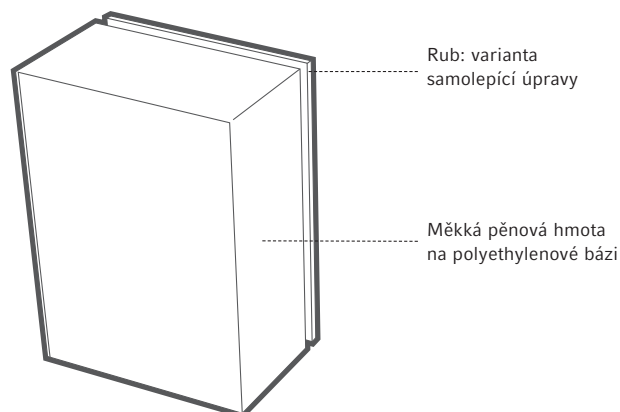

TLOUŠŤKY

6 a 12 mm
 20, 30 a 40 mm (jen desky)

ZÁKLADNÍ VÝROBEK

D 2500 NK: bez samolepu

DALŠÍ VARIANTY VÝROBKU

D 2500 SK: rubová strana se samolepem

MOŽNOSTI DODÁNÍ

V rolích, v deskách, hotové díly dle zadání zákazníka

SKLADOVÁNÍ

- v suchých a uzavřených místnostech
- u samolepící úpravy nesmí skladovací doba přesáhnout max. 6 měsíců

UPOZORNĚNÍ

U všech samolepících materiálů je důležité, aby nanášené plochy byly čisté, suché, bez mastnot, olejů, rozpouštědel a separačních prostředků. Dbejte našich „Pokynů pro práci se samolepicími materiály“.